


Konverter 350mA Konstand 15W dimmbar

Phasenabschnitt

Länge x Breite x Höhe in mm: 124x45x20

MARA LED
LICHTINNOVATION

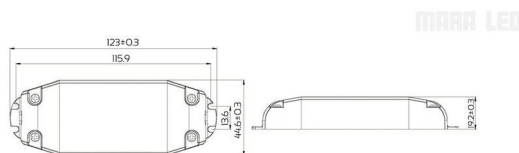

Art.Nr.: KON-350mA-15W-IP20DIM

EAN: 0784034473060

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 200-240 VAC

Stromaufnahme: 0,15A

Steuersignal: Phasenabschnittdimmer

Ausgänge: dimmbar von 10-100%

PWM Frequenz: 10-500Hz

Ausgangsspannung: 20-42 V

Ausgangslast: 1x 350mA

Ausgangsleistung: 7-15W

Schutzklasse: IP20

Temperaturen

Betriebstemperatur: max. 45°C gemessen am TC-Punkt

Die Betriebstemperatur muss im thermisch eingeschwungenen Zustand (nach EN 60598-1) am TC-Punkt gemessen werden.

Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.



MARA LED, Ittenbeuren 3, Telefon +49 751 35 29 47 22 email: office@mara-led.de